

1



1





ODPŁYWY DO SKROPLIN KONDENSACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

POJEMNIK DO ODPROWADZANIA SKROPLIN KLIMATYZATORÓW

Zwolnij dwa haczyki, które utrzymują pojemnik, przechyl pojemnik nachylając w kierunku pozwalającym na grawitacyjny odpływ skroplin, umieść haczyki w celu zablokowania pojemnika w pożądanej pozycji.

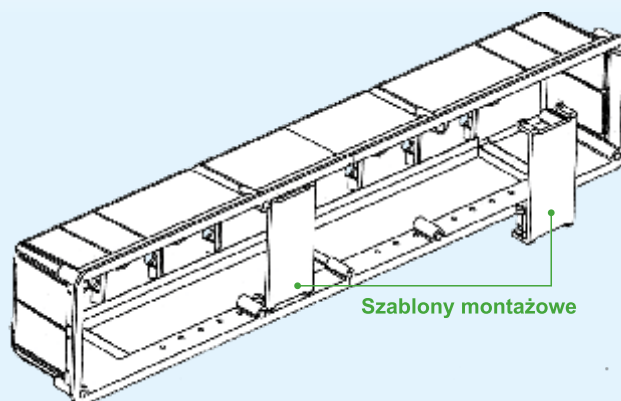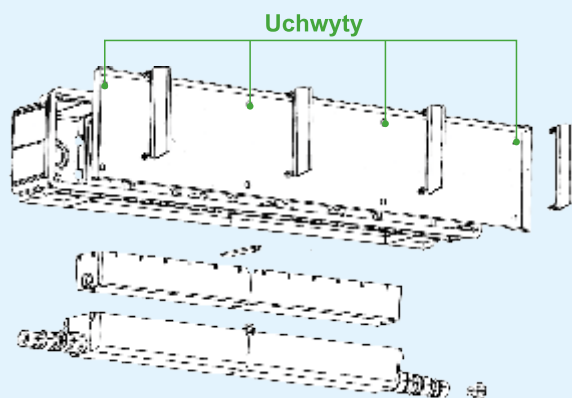

Założ ochronną osłonę z kartonu na WALLBOX® i zamocuj go za pomocą 4 uchwytów, pozwoli to uniknąć wszelkich możliwych odkształceń WALLBOX® powstałych podczas montażu w ścianie.

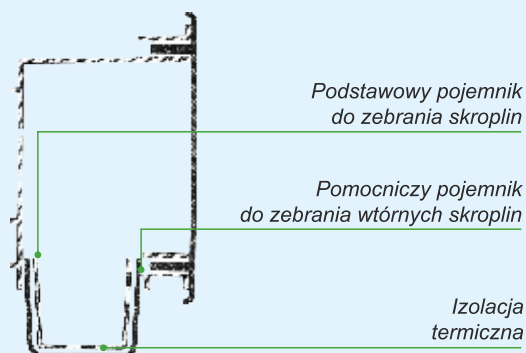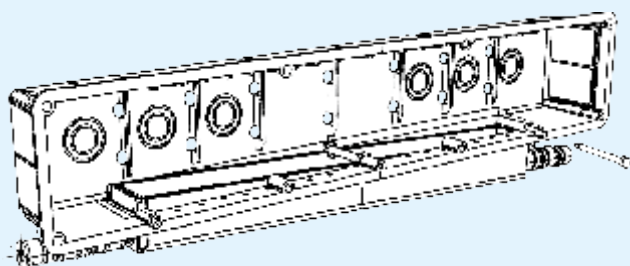


„Wallbox” pojemnik do odprowadzania skroplin klimatyzatorów. Uniwersalny, obustronny kierunek odprowadzenia skroplin.


Zastosowanie: do montażu podtynkowego

Materiał: PS + PE

Kolor: biało-zielony

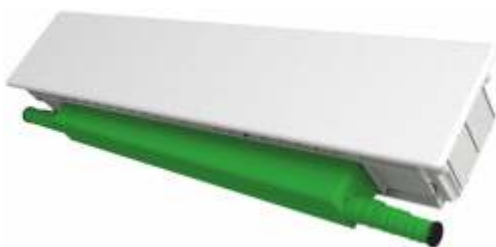

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
7810PA50K2	Długość 52 cm	20	240	0,125

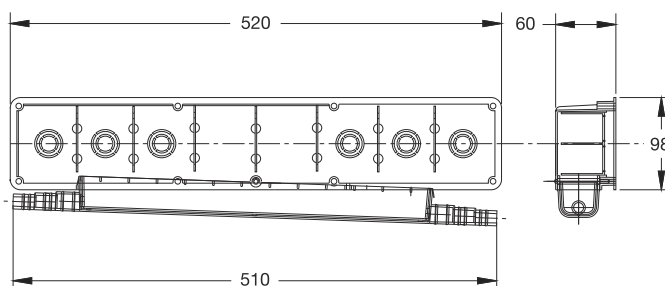


„Wallbox” pojemnik do odprowadzania skroplin klimatyzatorów. Uniwersalny, obustronny kierunek odprowadzenia skroplin.


Zastosowanie: do montażu podtynkowego

Materiał: PS + PE

Kolor: biało-zielony

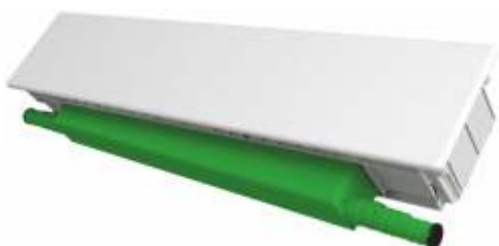


Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
7810PA40K2	Długość 42 cm	20	240	0,125

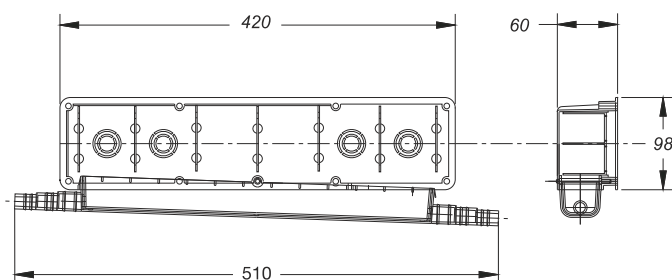



PITAGORA

SUCHY SYFON DO SKROPLIN

Podtynkowy suchy syfon do odprowadzania skroplin.
Skutecznie zabezpiecza przed wydostawaniem się
nieprzyjemnych zapachów dzięki zastosowaniu syfonu z kulką.

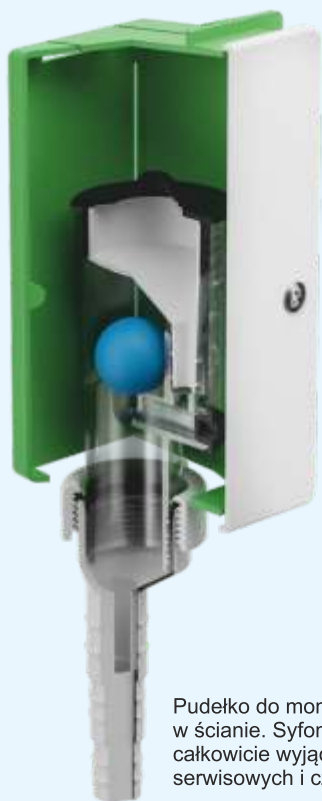

Pudełko do montażu syfonu
w ścianie. Syfon można
całkowicie wyjąć do czynności
serwisowych i czyszczenia.

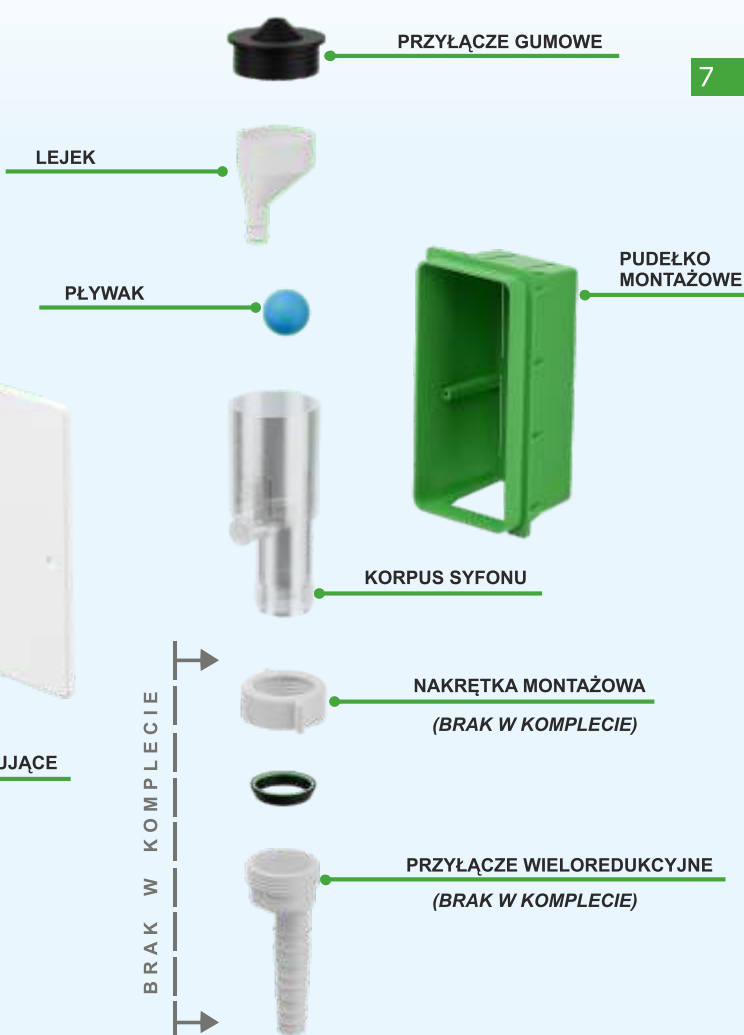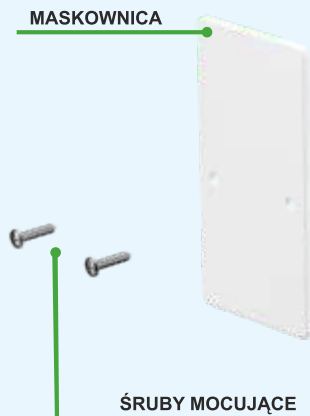

„Pitagora” suchy syfon do odprowadzania skroplin.
Łatwy dostęp do celów serwisowych
oraz czyszczenia.


Zastosowanie: do odprowadzenia
skroplin

Materiał: PP

Kolor: biało-zielony



Kod	Opis	Karton
7850EC32B0	Wyjście G 1" /ø 32	15

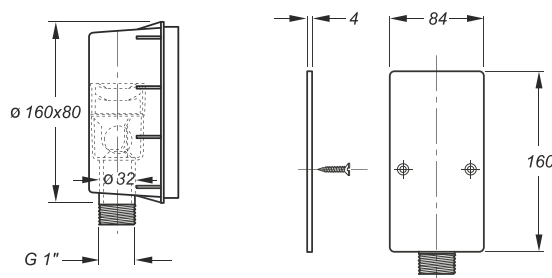

Uniwersalne przyłącze wieloredukcyjne.
Wzmocniona uszczelka BI-POWER.


Zastosowanie: uniwersalna wieloredukcja

Materiał: PP

Kolor: biały




Kod	Opis	Karton
7886PP32B0	ø 16-18-20mm x 1 1/4"	20

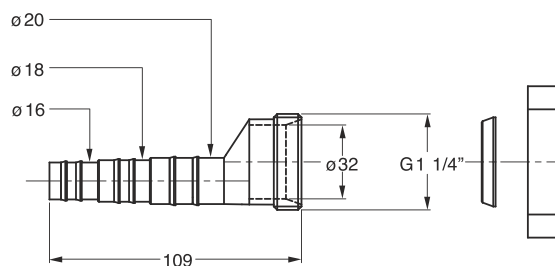

WALLTRAP

UNIWERSALNY NATYNKOWY
SYFON DO ODPROWADZANIA
SKROPLIN

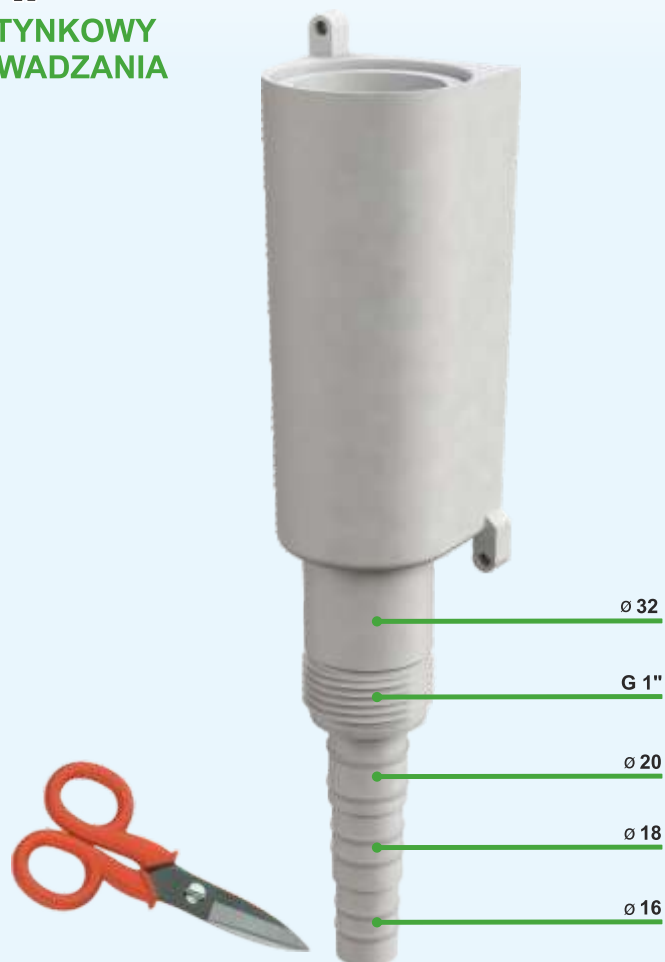


„Walltrap” syfon do skroplin
z wodnym zasyfonowaniem \varnothing 16 -18 - 20 mm.

Zastosowanie: do odprowadzania skroplin

Materiał: PP

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
7830UN32B0	Uniwersalne przyłącze natynkowe	25	1600	0,029

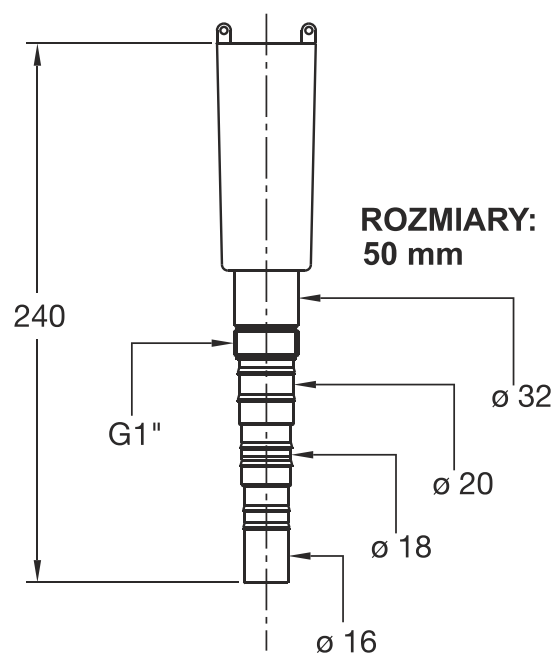

Wąż odprowadzający wodę kondensacyjną, odporny na działanie promieni UV.

Zastosowanie: do odprowadzania skroplin

Materiał: PE + PP

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
7892PP18C0	Wymiar wewnętrzny \varnothing 16 mm Wymiar zewnętrzny \varnothing 18 mm	50 M	2100M	0,046



Wieloredukcyjny łącznik węża skroplin typ Y.

Łącznik węża skroplin kondensatu \varnothing 16 – 18 -20 mm

Zastosowanie: do łączenia węża skroplin kondensatu

Materiał: PE

Kolor: biały

Kod	Opis	Karton	Paleta	Objętość
7882PE20B0	Łącznik węża skroplin \varnothing 16 – 18 -20 mm	20	200	0,0034

